



Product Specification Report

2/93340001/0720

Detergente clorato non schiumogeno per lavaggio a ricircolo, ideale per il settore Food.

FS Z-CHLOR

Detergente clorato per lavaggio a ricircolo

CARATTERISTICHE:

Profonda azione detergente	Efficace per l'eliminazione di grasso sostanze proteiche e cattivo odore.
Alcalino - Base Cloro	Facilita la rimozione di proteine, sangue, e sporco organico igienizzando contemporaneamente
Non schiumogeno	Non genera schiuma. Ideale per applicazioni CIP e a spruzzo, per la pulizia delle vasche, e altre procedure che richiedono detergenti senza schiuma.
Compatibilità	Consente nelle concentrazioni indicate di pulire e sgrassare superfici in acciaio inox. Non compatibile con alluminio, ferro zincato e verniciato. Efficace anche con acque dure

APPLICAZIONI:

Raccomandato nei lavaggi a ricircolo o per la pulizia spray di contenitori, vasche ed i altre applicazioni nel settore food, dove si lavorano latte, carni, salumi, alimenti vari. Pulisce senza lascia residui ed igienizza grazie alla presenza di cloro.

SPECIFICHE:

Forma..... Liquido
 Colore Giallo chiaro
 Odore..... Caratteristico
 Densità a 20 °C..... $\pm 1,25 \text{ g/cm}^3$
 pH (sol 1%)..... ± 13

INGREDIENTI ATTIVI:

- Sequestranti
- Ipoclorito di sodio


APPROVAZIONI:

Conforme al REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 e al D.lgs 193/2007-HACCP, relativamente alla detersione ed igienizzazione nel settore alimentare. In corso di registrazione Biocida (R4BP3:BC-EJ045993-32).

MODALITA' D'USO:

Flussare il sistema con acqua. Preparare una soluzione alla concentrazione di 0,5 ÷ 2,0 %, in funzione del tipo e del grado di sporco. Se possibile utilizzare acqua calda (40 ÷ 50 °C) lasciare agire il prodotto per il tempo necessario alla rimozione dello sporco organico, quindi risciacquare con acqua potabile. Alla concentrazione dell'1 % libera circa 550 ppm di cloro.

ANALISI E CONTROLLO:

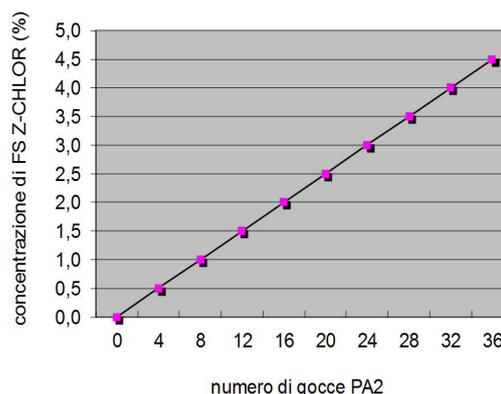

PRECAUZIONI D'USO:

A causa della instabilità del cloro si raccomanda di consumare il prodotto entro 6 mesi dall'apertura dell'imballo.



N° 206982

Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e/o esami di laboratorio. Utilizzare i prodotti Zep solo ed esclusivamente per le applicazioni riportate in etichetta e nella scheda tecnica. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso.

IT

Zep Italia s.r.l.
 T • 800 016 918
 Numero Verde Tecnico
 800-579185
 tecnico@zepeurope.com
 www.zep.it

UK

Zep UK Ltd.
 T • 0151 422 1000
 F • 0151 422 1011
 info@zep.co.uk
 www.zep.co.uk

BE

Zep Industries BV
 T • 02 347 01 17
 F • 02 347 13 95
 sales@zep.be
 www.zepindustries.be

NL

Zep Industries BV
 T • 0164 250100
 F • 0164 266710
 info@zepbenelux.com
 www.zepindustries.nl

DE

Zep Industries BV
 T • 0521 174158
 F • 0521 5217114
 sales@zepbenelux.com
 www.zepindustries.de